


## Calhas de Tomadas

Corpo em perfil de alumínio anodizado fosco, tampas laterais em poliamida reforçada com fibra de vidro. Aplicação em painéis elétricos e máquinas em geral. Tomada padrão brasileiro NBR 14136. Montagem através de trilho Din Ts35 Norma En50022. Ligação através de terminal de encaixe rápido, facilitando a montagem. Anodização A 23 outros tipos de anodização e pintura sob consulta. Montada com barramentos de latão para evitar super aquecimento.

### CARACTERÍSTICAS

230V - 10A - 2300W

230V - 20A - 4600W

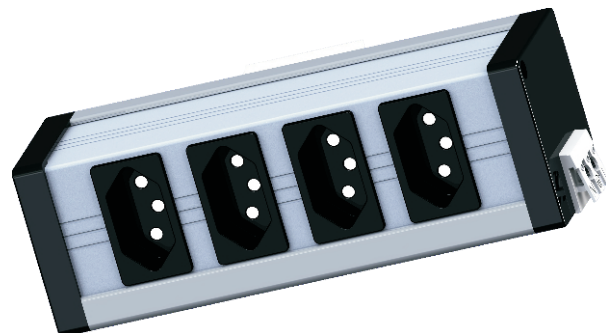

CÓDIGO	NUMERO DE TOMADA	CORRENTE	'A'
17013	2	10 A	120mm
17014	4	10 A	194mm
17016	6	10 A	267mm
17033	2	20A	120mm
17034	4	20 A	194mm
17036	6	20 A	267mm

